

C2-V Caixa de aço carbono de 49x30x20cm com ventilação forçada controlada por termostato.

A Caixa hermética **C2-V** para uso abrigado ou ao tempo foi projetada para abrigar com segurança equipamentos eletrônicos (placas eletrônicas, rádios, no-breaks, roteadores, etc)

Construída em aço carbono, proporcionam blindagem eletromagnética minimizando interferência nos equipamentos instalados. Seu sistema construtivo garante perfeita vedação contra chuva, umidade e temperaturas elevadas.

Especificações:

Material:	Aço carbono espessura 1,5mm
Acabamento:	Pintura poliéster RAL 7035
Vedação da porta:	Poliuretano - IP 66
Dimensões externas:	490x300x199mm (Alt.x Larg.x Prof.)
Placa de montagem interna:	420x235mm (Alt. x Larg.) (espaço útil)
Peso:	9,0 Kg
Alimentação elétrica:	90 a 240 Vac (bivolt automático).

Características construtivas:


- 1 Caixa de Aço carbono com pintura cinza RAL 7035.
- 2 Porta com dobradiças abertura de 135° com vedação de poliuretano injetado.
- 3 Fecho tipo fenda ou com chave Yale (2pç).
- 4 Prensa cabo de 1/2" (4pç)
- 5 Prensa cabo de 3/8" (1pç).
- 6 Duto de entrada de ar com filtro.
- 7 Duto de exaustão + cooler 12Vcc com rolamento, de alta vazão, controlado por termostato (entra em funcionamento com temperatura interna da caixa acima de 35°C).
- 8 Conjunto elétrico com 2 disjuntores de proteção de 10A, fonte 12Vcc para o cooler, dispositivo de proteção contra surtos elétricos (DPS) e filtro RF + 3 tomadas 2P+T.
- 9 2 Led's de alto brilho - verde indicada energia ligada e azul indica cooler ligado.

Acessórios incluídos:


- 10 Placa metálica para montagem de equipamentos.
- 11 2pç Suportes retos de aço zincado (SUP-R-CZ), para instalação da caixa em paredes ou fixação de abraçadeiras.

Acessórios opcionais:

- 12 4pç Bandejas horizontais removíveis de 17x13cm para instalação de equipamentos (BAND-C1713)
- 13 2pç Fecho com chave tipo Yale (FE-1).
- 14 2pç Suporte de aço zincado (SUP-P-CZ), para instalação da caixa em tubos diâmetro acima de 64mm ou postes.
- 15 2pç Abraçadeira de aço zincado para instalação da caixa em tubos diâmetro 35 a 62mm (ABU-62).



11 SUP-R-CZ



12 BAND-C1713




13 FE-1



14 SUP-P-CZ




15 ABU-62

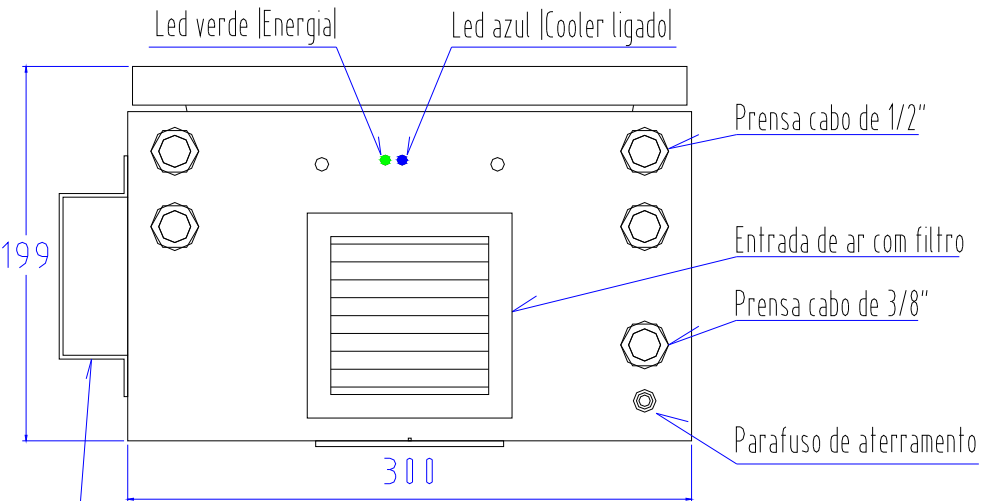


Vista inferior

Fonte de alimentação Link Box contendo:
2 disjuntores de proteção de 10A
3 tomadas 2P+T padrão NBR
placa eletrônica de controle dos cooler's com termostato
fonte de alimentação dos cooler's AC-90 a 240V / DC-12V/1,2A

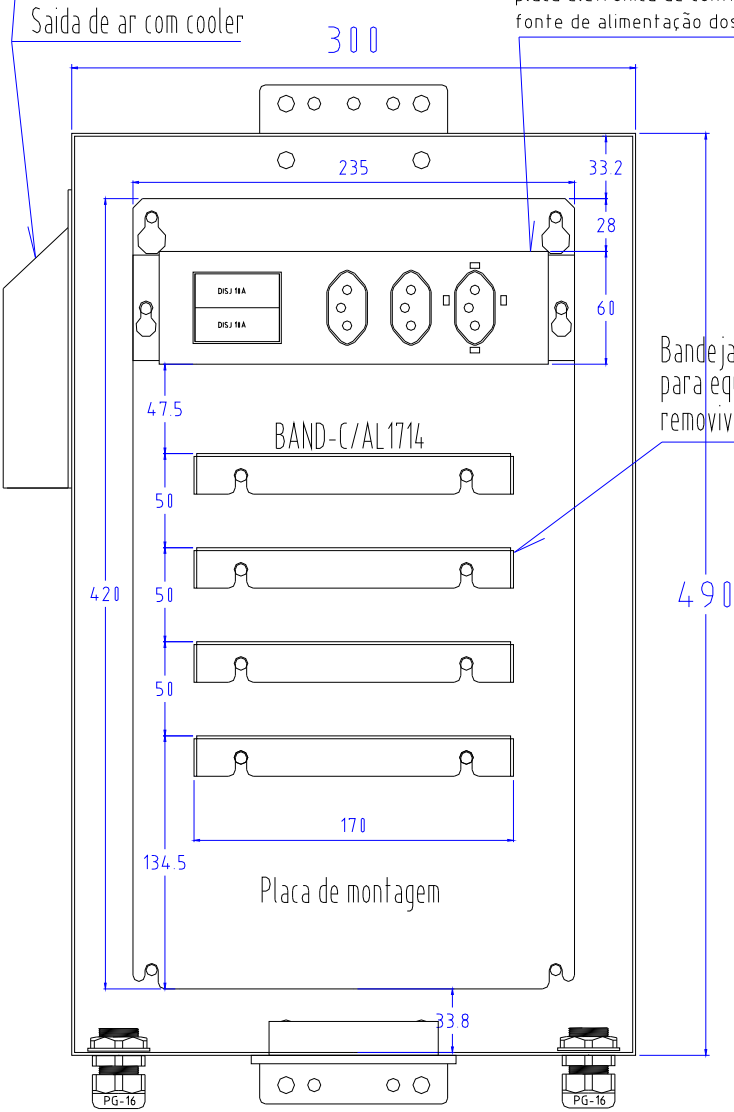

Vista frontal interna

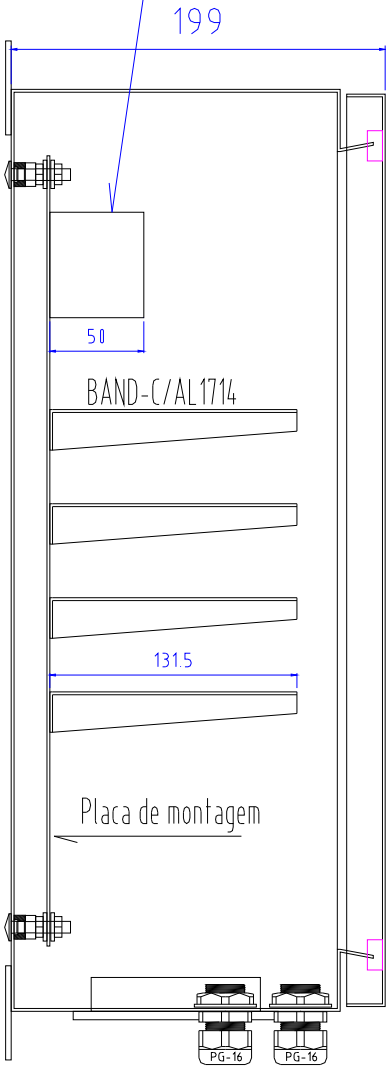

Vista lateral interna