



## AL-504030-VT Caixa de alumínio de 50x40x30cm com ventilação forçada controlado por termostato.

A Caixa hermética **AL-504030-VT** para uso abrigado ou ao tempo, foi projetada para abrigar com segurança equipamentos eletrônicos (placas eletrônicas, rádios, roteadores, etc)

Construída em alumínio tem elevada vida útil nas instalações outdoor e proporcionam blindagem eletromagnética minimizando interferência nos equipamentos instalados. Seu sistema construtivo, com exaustor na parte superior garante perfeita vedação contra chuva, e ao mesmo tempo garante excelente ventilação, diminuindo a temperatura no interior da caixa.

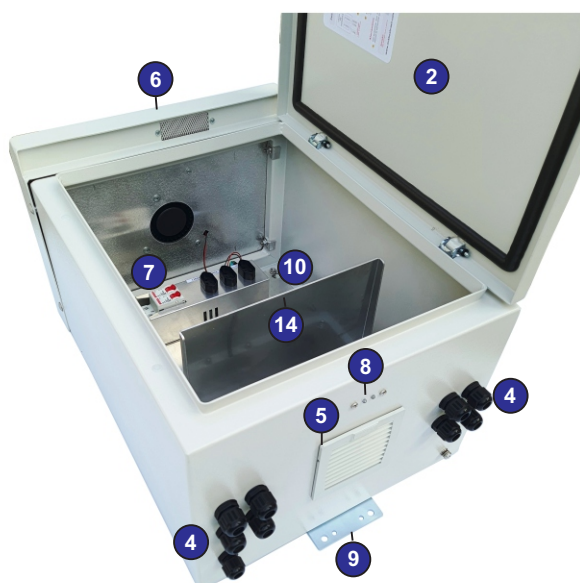

9 SUP-R-CX



12 SUP-P-CX



11 FE-1



13 ABU-64



### Especificações:

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Material:                  | Alumínio esp.2,0mm c/ pintura epoxi RAL 7035 |
| Vedação da porta:          | Poliuretano - IP 65                          |
| Dimensões externas:        | 490x400x300mm (Alt. x Larg. x Prof.)         |
| Placa de montagem interna: | 430x335mm (Alt. x Larg.) (espaço útil)       |
| Peso:                      | 12 Kgr                                       |
| Alimentação elétrica:      | 90 a 240 Vac (bivolt automático).            |


### Características construtivas:

- 1 Caixa de Alumínio com pintura cinza RAL 7035.
- 2 Porta com dobradiças abertura de 135° com vedação de poliuretano injetado.
- 3 Fecho tipo fenda ou com chave Yale.
- 4 Prensa cabo de 1/2" = 8pç.
- 5 Duto de entrada de ar com filtro.
- 6 Teto exaustor + cooler 12Vcc com rolamento, de alta vazão, controlado por termostato (entra em funcionamento com temperatura interna da caixa acima de 35°C).
- 7 Conjunto elétrico com 2 disjuntores de proteção de 10A, fonte 12Vcc para o cooler, dispositivo de proteção contra surtos elétricos (DPS) + filtro RF + 3 tomadas 2P+T.
- 8 Leds de alto brilho indicadores de: energia ligada= verde e cooler ligado= azul.
- 9 Suporte retos de aço inox (SUP-R-CX), para instalação da caixa em paredes ou fixação de abraçadeiras= 2pç.
- 10 Placa de montagem para equipamentos.


### Acessórios opcionais:

- 11 Fecho com chave tipo Yale (FE-1)= 2pç por caixa.
- 12 Suporte de aço inox (SUP-P-CX), para instalação da caixa em tubos diâmetro acima de 64mm ou postes= 2pç por caixa.
- 13 Abraçadeira de aço zincado para instalação da caixa em tubos diâmetro 35 a 62mm (ABU-62)= 2pç por caixa.
- 14 Bandeja horizontal de 270x230mm (permite melhor aproveitamento do espaço interno da caixa) até 4pç por caixa.


**NOTA:** Nas caixas de alumínio todos parafusos e dobradiças utilizados são de aço inox.

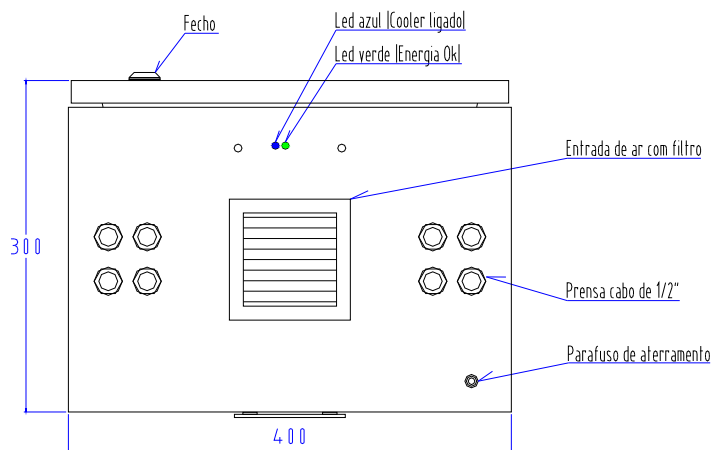

Vista inferior

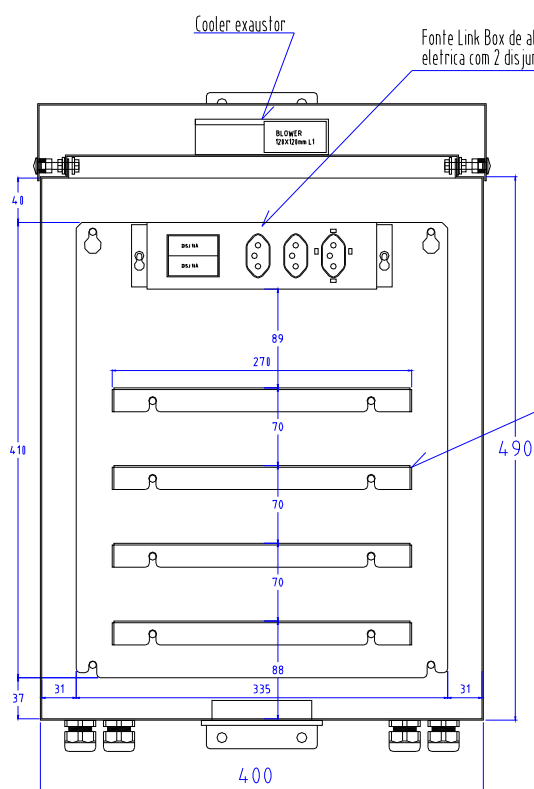

Vista frontal interna

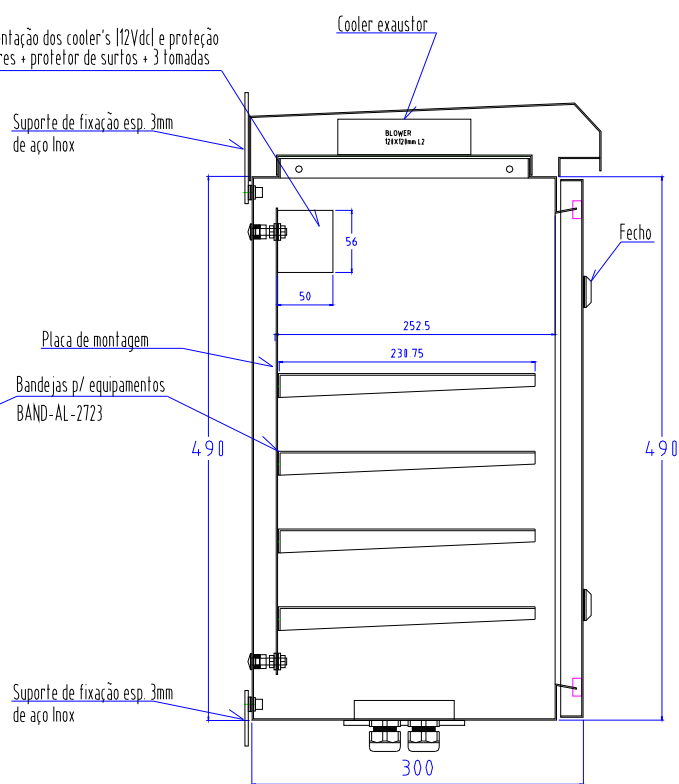

Vista lateral interna

CAIXA LINK BOX MODELO AL-504030-VT - CHAPA DE ALUMINIO ESP. 2mm